

## ACOPLADO PLAYO 4040







© eloestenovus



El Oeste Novus



www.eloeste.com.ar





Innovando desde nuestro legado

## **DATOS CONSTRUCTIVOS**

Nuestros productos son diseñados y desarrollados mediante tecnología digital y sistemas de diseño CAD.

Posteriormente, materializados a través de procesos productivos de corte, plegado y mecanizado C.N.C., obteniendo piezas estandarizadas que luego son montadas sobre matrices y soldadas eléctricamente con sistema Mag Mig, garantizando así una óptima calidad en el producto final.

Eje de ruedas de 2 1/2" con rodamientos 30207 y 30209 sobre elásticos.

Portón trasero y barandas desmontable, con sistema de cierre rapido.

Guardabarros embolbentes.

Paragolpes trasero con elementos reflectivos

Porta faros traseros.

Enganche con rotula y cadenas de seguridad.

Enganche trasero.

## GALERÍA DE IMÁGENES







## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Rodado** 4 ruedas duales 650 x 16. (Se provee en llantas)

Chasis Chapa plegada y soldada.

Estructura Chapa plegada y soldada

**Eje de ruedas** De sección cuadrada de 2.1/2"


con rodamientos 30207/209 5 agujeros

Capacidad 4000 a 5000 kg

**Largo/ ancho/ alto** 4000 mm/ 2100 mm/ 520 mm

Opcionales Instalación eléctrica.

Pasarela superior. Eje con frenos. Lona vinilica

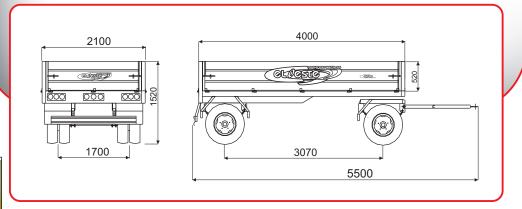

EL OESTE NOVUS S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones en sus productos sin previo aviso. Imágenes a modo ilustrativo. Datos técnico valores aproximados.